



CLiMA
FINESTRE IN LEGNO

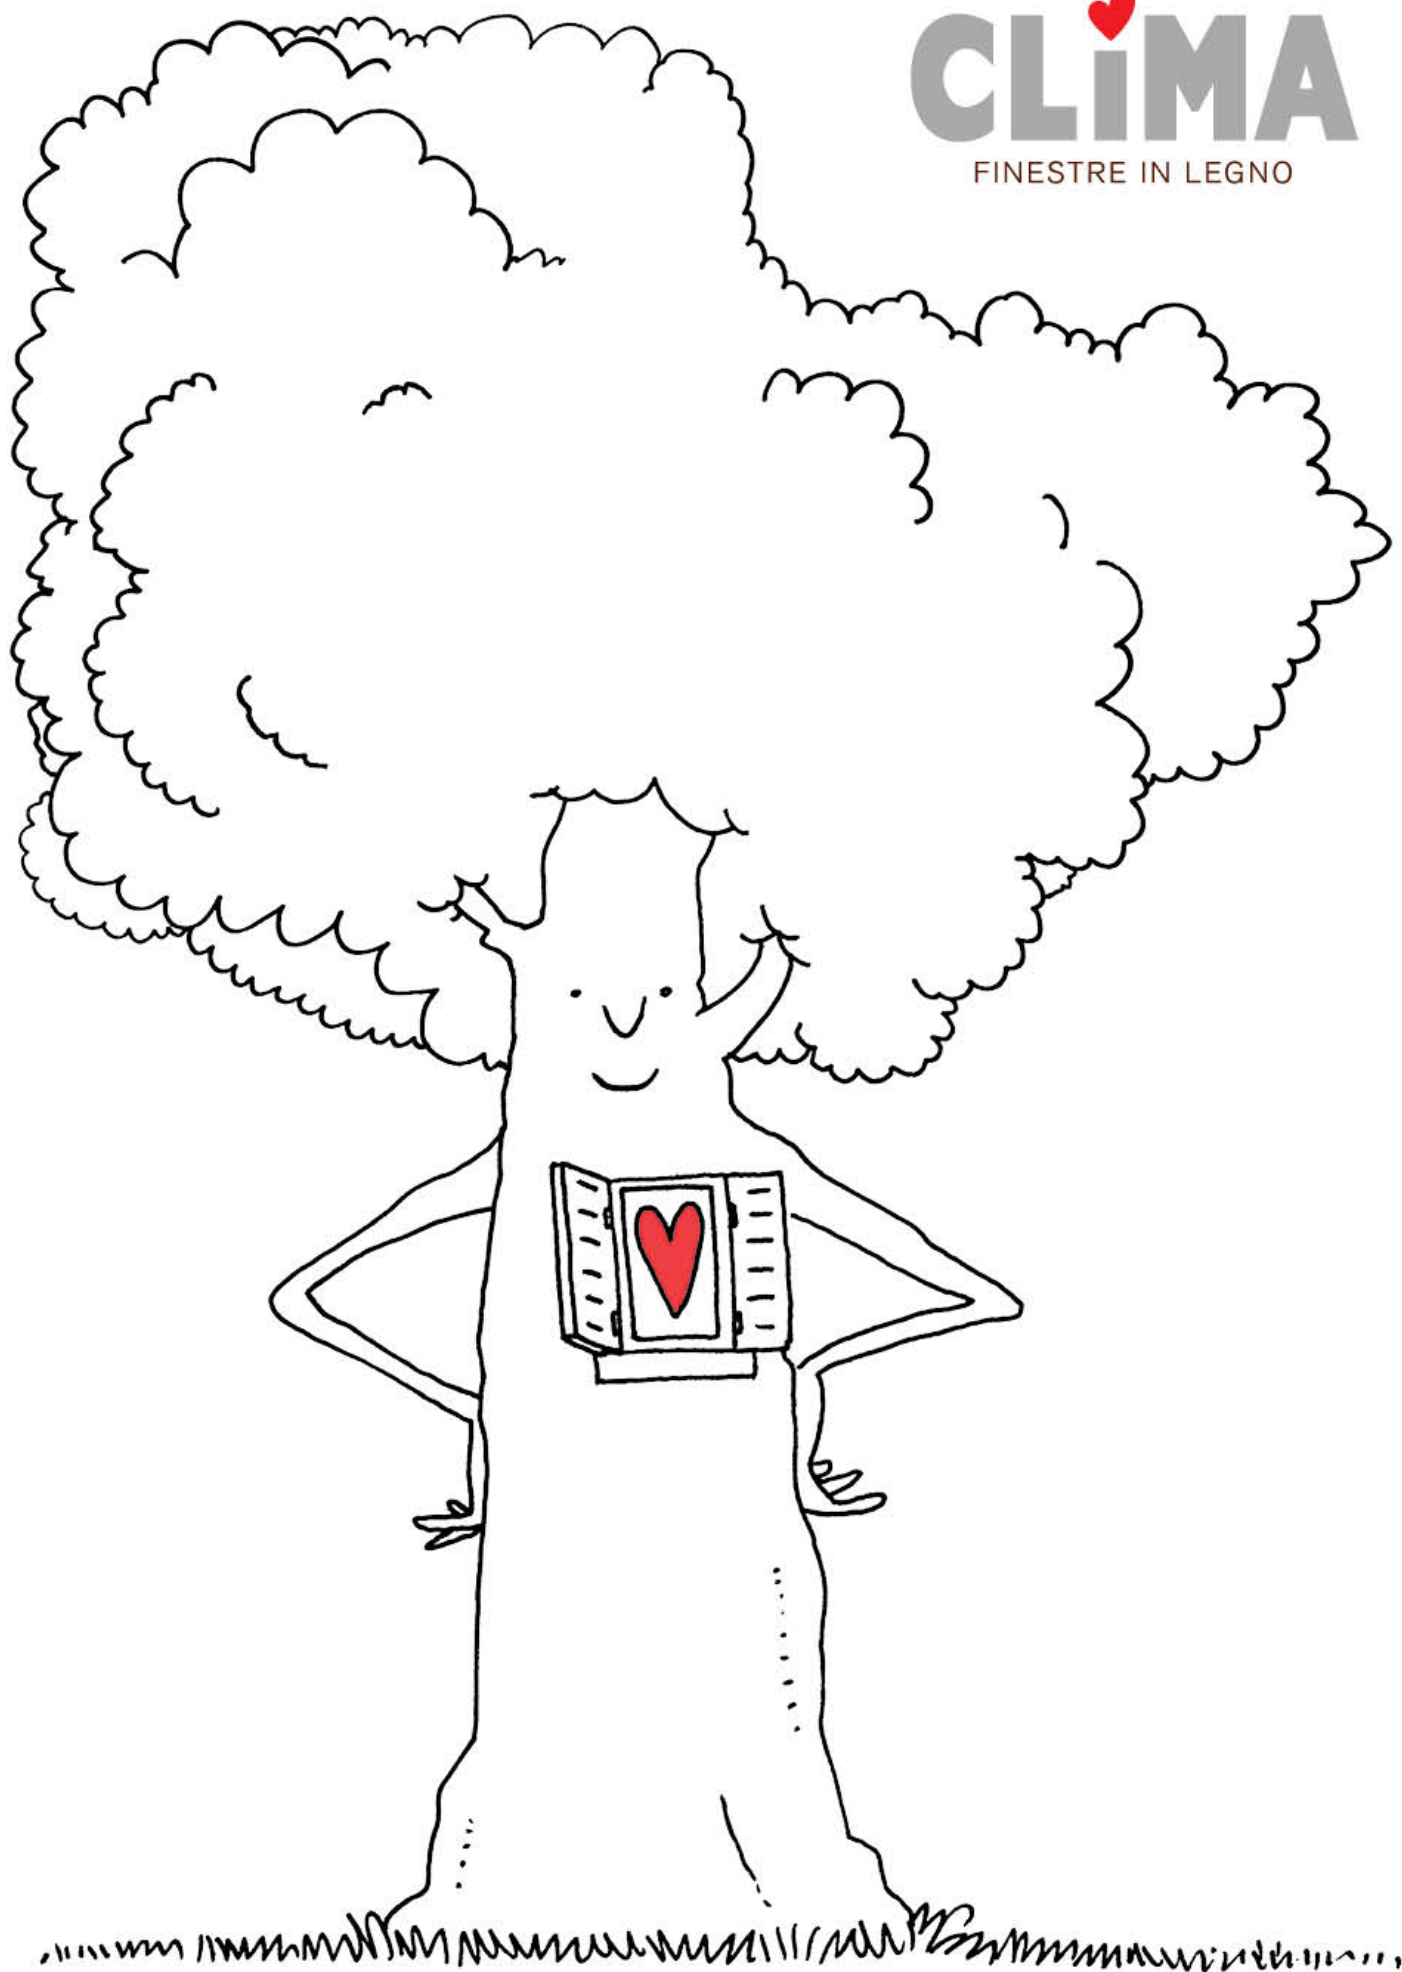

“**SIAMO ESPERTI
DI CLIMA**

“We are Climate
Experts

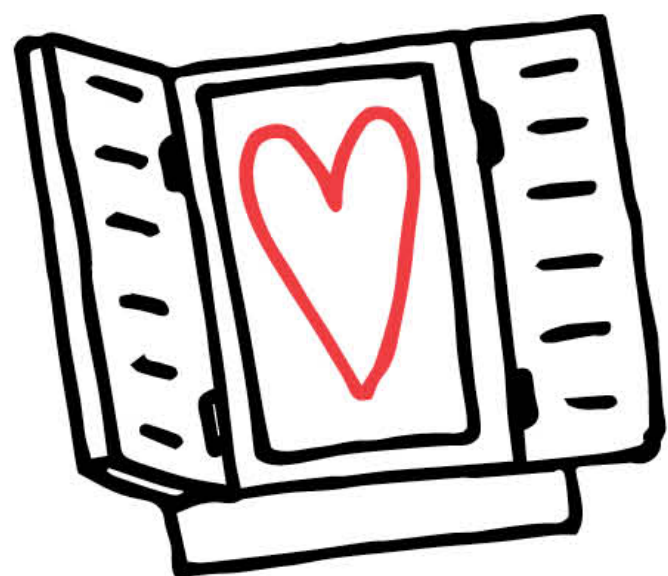

01	FINESTRE Windows	p.02
02	PORTONCINI Entrance Doors	p.10
03	SISTEMI OSCURANTI Shutters-Solar Shading- Roller Shutters	p.18
04	RISANA Risana System	p.23
05	SERVIZI Services	p.26



01 | **FINESTRE** Windows

Clima 70

LEGNO

Wood



- Anta e telaio in legno lamellare sezione **70x80 mm**
- Ferramenta di chiusura perimetrale con apertura ad anta e ribalta ed asta a leva su seconda anta
- Tre guarnizioni per l'isolamento termico e acustico
- Vetrocamera composto da 4 / 18 gas Argon / 3+3 basso emissivo
Valore **Ug 1,1 W/m²K** e canalina warm edge

 **ISOLAMENTO TERMICO**
Thermal Insulation
Uw fino a 1,2 W/m²K



Clima 70La

LEGNO E ALLUMINIO

Wood and Aluminum



- Anta e telaio in legno lamellare sezione **70x80 mm**
- Rivestimento esterno in alluminio saldato negli angoli
- Ferramenta di chiusura perimetrale con apertura ad anta e ribalta ed asta a leva su seconda anta
- Quattro guarnizioni per l'isolamento termico e acustico
- Vetrocamera composto da 4 / 18 gas Argon / 3+3 basso emissivo
Valore **Ug 1,1 W/m²K** e canalina warm edge

 **ISOLAMENTO TERMICO**
Thermal Insulation
Uw fino a 1,3 W/m²K



Clima 80

LEGNO
Wood



- Anta e telaio in legno lamellare sezione **80x80 mm**
- Ferramenta di chiusura perimetrale con apertura ad anta e ribalta ed asta a leva su seconda anta
- Tre guarnizioni per l'isolamento termico e acustico
- Vetrocamera composto da 4 / 18 gas Argon / 3+3 basso emissivo
Valore **Ug 1,1 W/m²K** e canalina warm edge
- Si può installare anche il triplo vetro con valore **Ug 0,6 W/m²K**



ISOLAMENTO TERMICO
Thermal Insulation

Uw fino a 0,9 W/m²K



Clima 92

LEGNO
Wood



- Anta e telaio in legno lamellare sezione **92x80 mm**
- Ferramenta di chiusura perimetrale con apertura ad anta e ribalta ed asta a leva su seconda anta
- Tre guarnizioni per l'isolamento termico e acustico
- Vetrocamera composto da 4 / 18 gas Argon / 4 / 18 gas Argon / 3+3 basso emissivo
Valore **Ug 0,5 W/m²K** e canaline warm edge



ISOLAMENTO TERMICO
Thermal Insulation

Uw fino a 0,75 W/m²K





Scorrevoli

Sliding French Door

Realizzati con le stesse
caratteristiche delle finestre
Clima 70/70La/80/92 sono
costruite nel sistema con chiusura
e apertura **alzante o complanare**





02 | PORTONCINI

Entrance Doors



Serie Thermic

Thermic Entrance Door series

Le ante apribili hanno un eccellente isolamento termico, realizzate da due pannelli in listellare di legno (Abete, Larice, Okoumè, Rovere) e da un pannello in PUR (poliuretano espanso rigido) nel centro
Si raggiungono valori di isolamento termico fino a $U_w 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$

- I portoncini serie Thermic sono realizzati con spessori da 70 - 80 - 92 mm
- Si utilizzano soglie a taglio termico a pavimento
- Serratura automatica antieffrazione livello di sicurezza RC2 con 3 scrocci, 2 punzoni e mandata Cilindro antitrapano e defender esterno antiscasso



Serie Smart

Smart Entrance Door series

La composizione delle ante apribili è costituita da un telaio in legno lamellare con all'interno un pannello isolante complanare

- I portoncini serie Smart sono realizzati con spessori da 70 - 70La - 80 - 92 mm
- Si utilizzano soglie a taglio termico a pavimento oppure parafreddo a ghigliottina
- Serratura automatica antieffrazione livello di sicurezza RC2 con 3 scrochi, 2 punzoni e mandata Cilindro antitrapano e defender esterno antiscasso



Serie Vintage

Vintage Entrance Door series

La composizione delle ante apribili è costituita da un telaio in legno lamellare con vari tipi di riempimenti: lisci, bugnati e vetrati

- I portoncini serie Vintage sono realizzati con spessori da 70 - 70La - 80 - 92 mm
- Si utilizzano soglie a taglio termico a pavimento oppure parafreddo a ghigliottina
- Serratura automatica antieffrazione livello di sicurezza RC2 con 3 scrochi, 2 punzoni e mandata Cilindro antitrapano e defender esterno antiscasso

Serie Thermic

Thermic Entrance Door series



LISBONA



OSLO



PARIGI



STOCCOLMA



DUBLINO



MOSCA



LONDRA



VIENNA

Serie Smart

Smart Entrance Door series



TOKYO



NEW YORK



SIDNEY



MIAMI



LOS ANGELES



LAS VEGAS



MONTREAL



PECHINO

Serie Vintage

Vintage Entrance Door series



FIRENZE



FIRENZE - VETRO



VENEZIA



VENEZIA - VETRO



MILANO



MILANO - VETRO



ROMA



ROMA - VETRO

Gamma di legni

Wood range




Abete Chiaro



Rovere Miele



Okoumè Noce

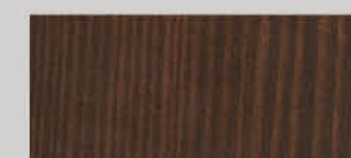

Larice Noce



Okoumè Miele



Laccati RAL

MANIGLIE E ACCESSORI

Le finestre e i portoncini di ingresso vengono personalizzati con maniglie e accessori secondo i gusti e le necessità dei clienti

Maniglie per finestre

			
ROBOT	ROBOTRE CS	ROBOQUATTRO	
			
AMSTERDAM	ATLANTA	TOKYO CON PULSANTE	TOULON CON PULSANTE

Maniglie per portoncini

			
			
TOKYO MANIGLIA INTERNA	MANIGLIONE VITÓRIA		
			
			
TOULON MANIGLIA INTERNA			
			
CILINDRO ANTITRAPANO CON DEFENDER	ACCIAIO INOX QUADRO 450/650/850 mm	ACCIAIO INOX ZANCATO 600 mm	ACCIAIO INOX TONDO 450/650/850 mm



03

SISTEMI OSCURANTI

Shutters - Solar Shading - Roller Shutters



Scuri in Legno/Alluminio

Wood/Aluminium Shutters

Gli scuri vengono realizzati in legno o in multistrati di vari spessori oppure in alluminio. La ferramenta di sostegno che viene utilizzata può essere in acciaio verniciato, oppure in lega di metallo secondo i vari campi d'impiego.



Frangisole

Solar Shading

Il frangisole regola la luce e il clima in ogni ambiente, indirizzando e dosando la luce del giorno. La protezione dal sole e dalle intemperie, regolabile in modo flessibile, diventa un elemento fondamentale per il comfort sia negli spazi abitativi che di lavoro.





Tende

Roller Shutters

Nell'architettura moderna ombreggiare le facciate diventa sempre più importante, non solo per garantire un ambiente protetto, ma anche per creare una soluzione esterna esteticamente valida. La protezione dalla luce e dal calore aumenta il confort abitativo e può essere personalizzata grazie ad una vasta gamma di tessuti e colori.



04 | **RISANA**
Risana



SISTEMA RISANA

Risana System

Perché Risana

Proponiamo al mercato della ristrutturazione il seguente metodo operativo:

- Verifica preliminare senza impegno presso l'immobile del committente
- Consulenza energetica sugli interventi da effettuare con un progettista convenzionato, il quale verificherà la corretta esecuzione delle opere
- Selezione di aziende qualificate e certificate per l'esecuzione dell'intervento
- Elenco degli interventi necessari per raggiungere la classe energetica desiderata
- Valutazione economica dell'intervento di ristrutturazione



VMC

È la soluzione ai problemi causati da scarsa o cattiva ventilazione

I nuovi requisiti in termini di efficienza energetica delle abitazioni hanno portato ad un continuo miglioramento dell'isolamento termico dei locali, grazie a sistemi ed infissi sempre più sigillanti.




La conseguenza principale è la mancanza di ricambio dell'aria: è per questo motivo che troviamo sempre più spesso problemi di muffa sulle pareti dovuta all'aria umida stagnante, che ci fa avvertire il classico odore di chiuso.



Con un apparato di Ventilazione Meccanica è possibile rinnovare l'aria viziata di un locale, sostituendola con aria più pulita riducendo anche il vapore acqueo in eccesso.

La ventilazione degli ambienti svolge quindi un ruolo importante nel garantire una corretta qualità dell'aria interna: ciò aiuta ad allontanare malesseri, oltre che aiutare chi soffre di allergie o malattie cardiorespiratorie.

L'utilizzo di un apparato di Ventilazione Meccanica contribuisce costantemente alla gestione del ricambio dell'aria nei singoli ambienti senza dispersione di calore e sprechi di energia.

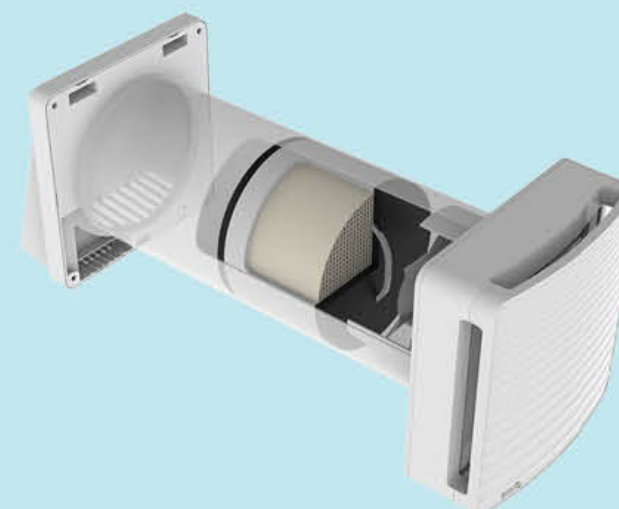

“ Ecco perchè affidarsi a noi

“ Why relying on us




CONSULENZA

Consulting

Fatto l'errore è ben difficile e costoso tornare indietro.

La finestra giusta al posto giusto. L'orientamento delle facciate di un edificio è un dettaglio importante nella scelta dei serramenti. È nostra abitudine comprendere le esigenze dei nostri clienti per definire con loro la tipologia di infisso adeguato alle loro case.

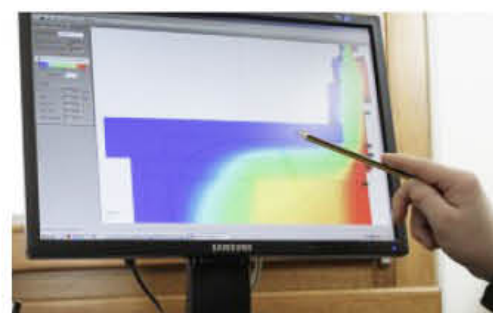

Progettazione

Design

Garantire una temperatura confortevole, anche nei punti più difficili è il nostro principale obiettivo.

Gestire il sistema infissi come un impianto vuol dire progettare un corretto abbinamento (finestre, zanzariere, oscuranti) alla struttura muraria evitando le infiltrazioni di acqua e ponti termici per impedire la creazione della muffa.

INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA

Installation

Per garantire la soddisfazione dei nostri clienti, particolare attenzione viene dedicata al servizio di posa in opera che viene eseguito direttamente da nostro personale specializzato che ha frequentato i corsi di preparazione certificati dall'agenzia CasaClima di Bolzano. L'agenzia CasaClima è un ente pubblico che prevede l'utilizzo di prodotti selezionati e certificati per garantire la durata e l'affidabilità della posa in opera.



FABBRICAZIONE

Manufacturing

Costruiamo infissi di grande affidabilità:

- Tecnologia del legno lamellare selezionato
 - Vetri isolanti termicamente, acusticamente e anti effrazione
 - Finestre e le vernici garantite 10 anni
- questi sono elementi fondamentali della finestra che assicurano una produzione di alta qualità conforme alle normative Europee e certificata dall'Agenzia CasaClima di Bolzano.



COLLAUDI E PROVE

Tests and trials

Per essere certi del risultato finale:

Il sistema infissi deve essere collaudato con delle prove in loco. Disponiamo di tecnici ed attrezzature per eseguire test di termografia e di tenuta all'aria (Blower Door Test) per documentare il risultato finale dei nostri interventi.

GARANZIA PRODOTTI

Product Warranty

GARANZIA PRODOTTO: 10 ANNI

La garanzia sul prodotto va oltre quella standard dei 2 anni prevista dalla legge, perchè i serramenti in legno e legno alluminio della Clima srl offrono prestazioni considerevoli in termini di affidabilità e durata.

La Clima srl, al momento della consegna, rilascia il manuale d'uso delle finestre, ricco di consigli pratici per la pulizia e la cura dei prodotti.

DOCUMENTO NON CONTRATTUALE

Clima srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e la gamma dei prodotti citati o mostrati nel presente catalogo.

Considerata la naturale variabilità dell'aspetto del legno e le tolleranze derivanti dalla riproduzione tipografica, le immagini contenute all'interno del catalogo sono da intendersi indicative.

CLIMA
FINESTRE IN LEGNO

Data _____
Contratto Nr. _____

Contratto di Garanzia

La ditta CLIMA S.r.l. offre sui serramenti in legno (fatt. nr. _____ del _____) le garanzie di seguito riportate, nelle condizioni di massima esposizione, senza alcuna manutenzione sia per la verniciatura coprente che mordenzata.

10 anni per le finestre
7 anni per gli schermi oscuranti esterni (scuri, persiane, ecc...)

La garanzia copre tutti i difetti propri del film di verniciatura quali distacchi, bolle e sfogliamenti; devono invece essere accettate leggere perdite di brillantezza nel tempo (non superiori a 10 gloss) come pure leggeri sbiadimenti del laccato non superiori a 1/2 di 2,5.
Data la permeabilità del film di verniciatura, in condizioni di alta sollecitazione non possono essere impediti eventuali fuoriuscite di sostanze naturali come resine o tannini.
Eventuali traumi meccanici che interrompano la continuità del film di vernice prodotti accidentalmente dal cliente (graffi o strisciature) o da eventi naturali eccezionali (grandinate di forte consistenza) per la validità della garanzia devono essere immediatamente riparati.
In condizioni di estrema sollecitazione la garanzia è soggetta ai limiti riportati sul sito www.remmerslongprotection.com/it/p alla voce "Garanzia".

La garanzia viene resa valida dal timbro in calce al presente documento; il periodo di validità inizia dalla data di consegna in cantiere dei serramenti (fa fede il documento di trasporto).
Un eventuale reclamo deve essere segnalato entro 60 giorni dalla comparsa contattando il servizio tecnico della nostra azienda che manderà entro 30 giorni un tecnico per la perizia.

Se la causa del difetto viene attribuita alla vernice o ad un difetto di fabbricazione ci impegniamo a sostituire o rivedere i manufatti oggetto di reclamo secondo quanto sia più conveniente per la nostra azienda. Non è previsto alcun altro tipo di indennizzo. La garanzia vale solo sul territorio nazionale.


Alta nostra garanzia si affianca la garanzia aggiuntiva Remmers scaricabile dal sito www.remmerslongprotection.com/it/p -> Downloads.

Ringraziandola di averci concesso la sua fiducia Le rivolgiamo i nostri più cordiali saluti.


Stefano Straudi
Dott. Stefano Straudi
Amm. Del. Remmers Italia

Franco Adilano
Franco Adilano
Amm. Unico CLIMA S.r.l.

CLIMA Srl - via Magnadola, 77/a - Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 861473 - Fax 0422 761845; info@climalegno.it



Clima srl
via Magnadola, 77/a
Motta di Livenza (TV)
www.climalegno.it
info@climalegno.it
tel. 0422 861473
fax 0422 761845



www.climalegno.it

Handwritten signature or scribble in black ink.